


TIMEMANAGER

Aanpassen datum en tijd op Anviz C2-C3

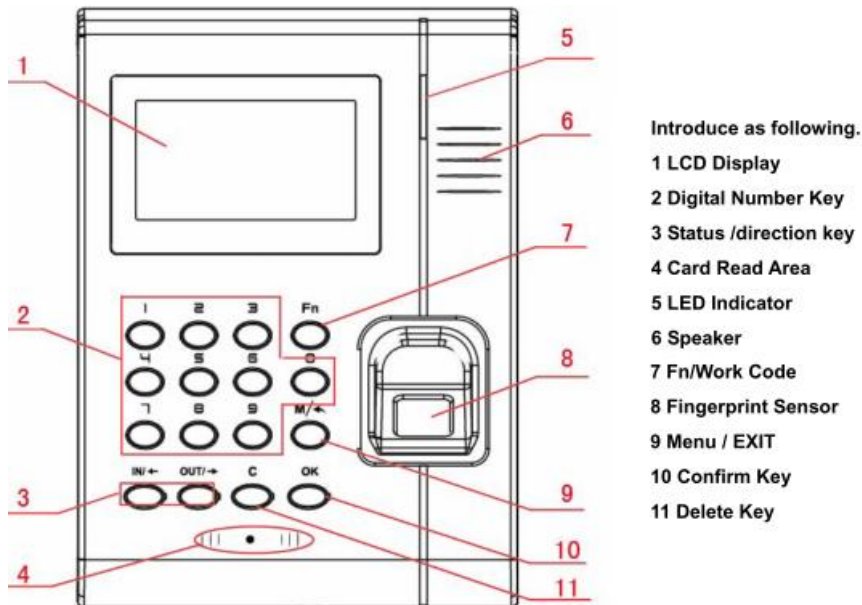

Introduce as following.

- 1 LCD Display
- 2 Digital Number Key
- 3 Status /direction key
- 4 Card Read Area
- 5 LED Indicator
- 6 Speaker
- 7 Fn/Work Code
- 8 Fingerprint Sensor
- 9 Menu / EXIT
- 10 Confirm Key
- 11 Delete Key



Druk achtereenvolgens op de knoppen "M", "0" en "OK".



Voer het administrator wachtwoord in en druk op de knop "OK"



Let op: D.m.v. de toetsen "In/i" en "Out/c" gaat u door het menu. Druk op de knop "M" om de beheer interface te verlaten.

Selecteer in het hoofdmenu het item "**Clock Setup**" en druk op de knop "**OK**".



Selecteer het item "**Time Setup**" en druk op de knop "**OK**".



D.m.v. de toetsen "**In/;**" en "**Out/ç**" kan u het te wijzigen veld selecteren. Druk op de knop "**OK**" om het geselecteerde veld te activeren voor ingave.

Geef de nieuwe datum/tijd in en druk op de knop "**OK**".

Ga naar het volgende/vorige veld met de toetsen "**In/;**" en "**Out/ç**" en activeer met een druk op de knop "**OK**".

Druk 2 x op de knop "**M**" om terug te keren naar de beheer interface.