


TIMEMANAGER

Memory Full

Deze procedure bevat richtlijnen m.b.t. de te ondernemen acties wanneer een melding als “Memory Full. Read log file” op het display van de klok verschijnt en registreren niet meer mogelijk is.

1. Opvragen vrije ruimte

Via TimeManager menu “Communicatie” > “Vrije ruimte”


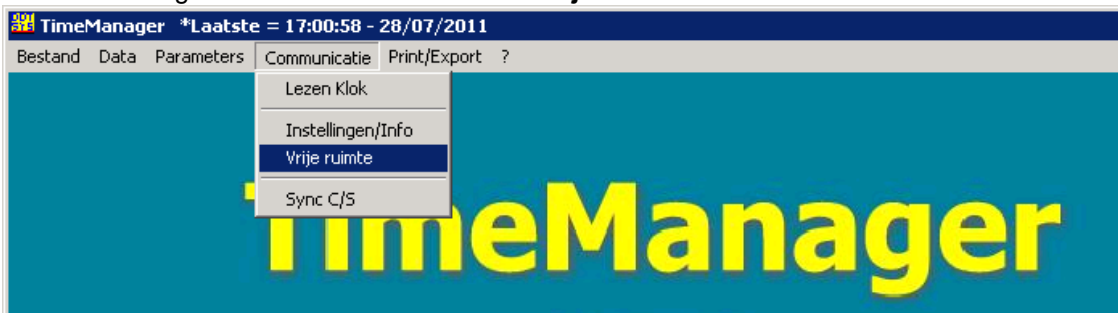


Het scherm “Vrije ruimte tikklok” wordt geopend

Druk op de knop “**Comm**”


Indien u meerdere tikklokken heeft...

- het venster “Selectie tikklok” wordt geopend
- selecteer hier de bewuste klok
- en druk op de knop “OK”.

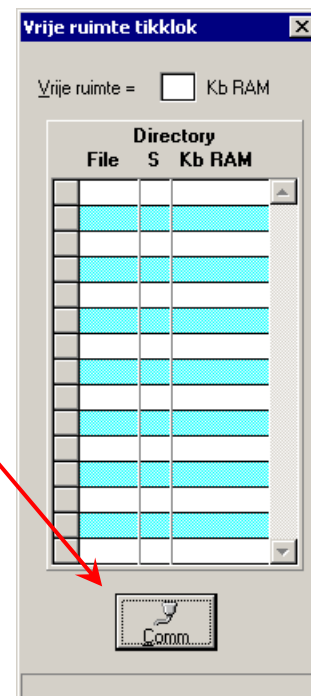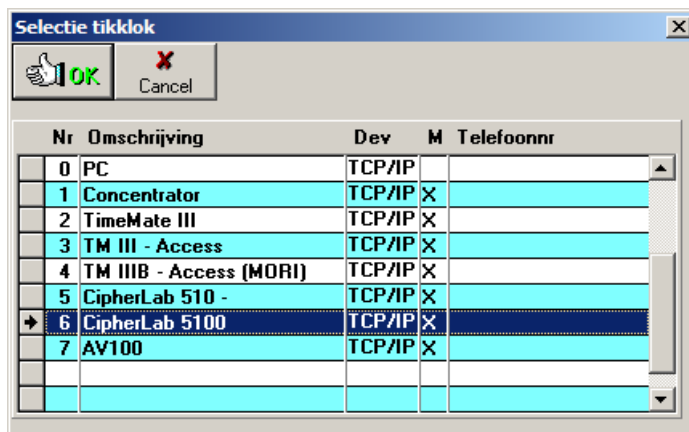

Na selectie van de klok, of indien u slechts één tikklok heeft zal het venster “Vrije ruimte tikklok” geüpdatet worden.

Voorbeeld waarbij een groot aantal orders aanwezig zijn in de tikklok.

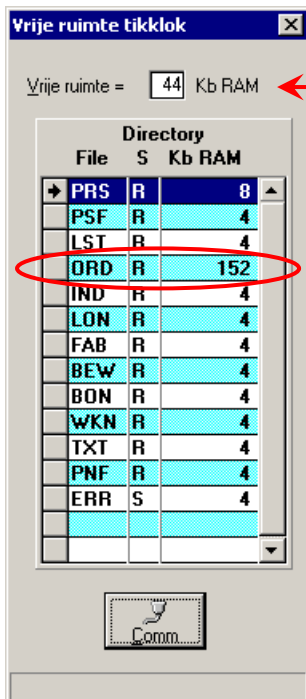

In het veld "Vrije ruimte" vindt u de beschikbare geheugenruimte terug, uitgedrukt in *KiloBytes*.


Verder ziet u een oplistijng van de files aanwezig in de tikklok.

- **File:** de naam van de files in de tikklok.
- **S:** soort bestand: *sequentieel* (S) of *random* (R).
- **Kb RAM:** geheugenruimte door de file ingenomen in *KiloBytes*.

Merk hier op dat de orderfile **152 KiloBytes** in beslag neemt.

Voorbeeld met beperkt aantal orders aanwezig in de tikklok.

2.

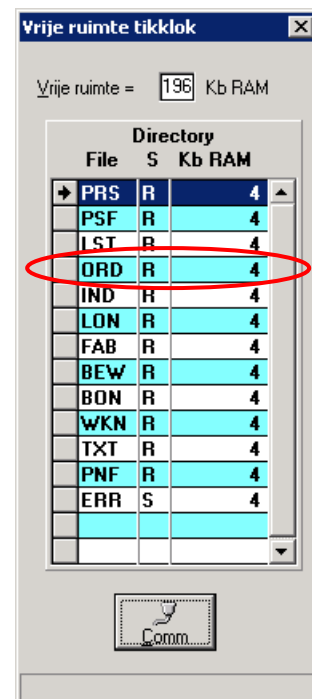


2. Orders opsturen naar de klok

Via TimeManager menu "Communicatie" > "Instellingen/Info"



Selecteer het tabblad "Files".

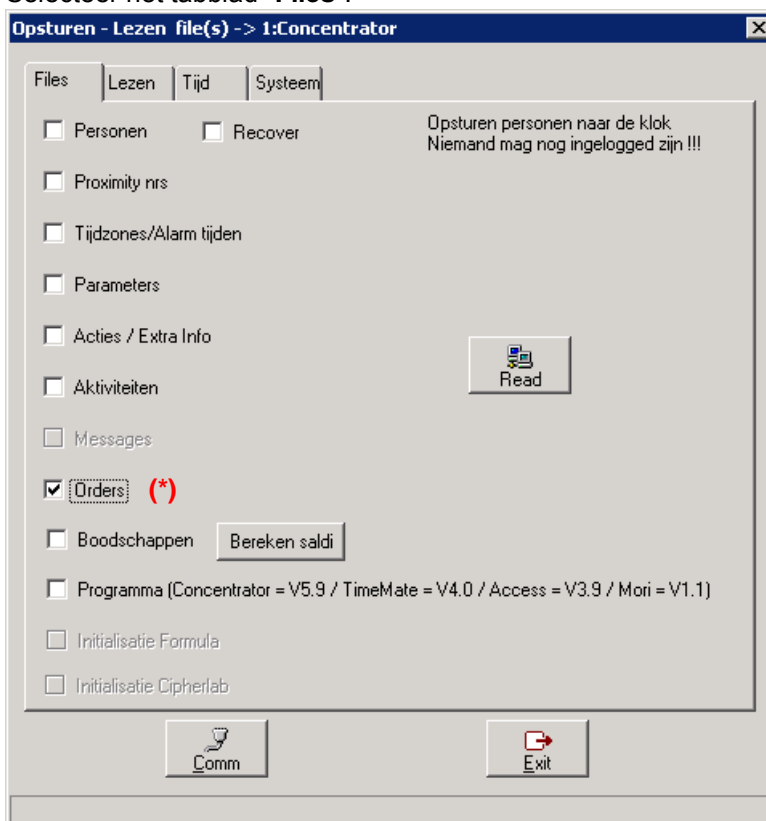

Vink hier de optie "Orders" (*) aan en druk op de knop "Comm".

De orderfile wordt naar de klok verstuurd, en een melding m.b.t. het al dan niet gelukt zijn van het opsturen van de orderfile verschijnt.

Nadat de orderfile is opgestuurd kan men testen of registreren weer lukt. Bij het opnieuw opvragen van de vrije ruimte (punt 1) zou men moeten kunnen zien dat er ruimte is vrijgekomen.

Indien de ruimte op de klok beperkt blijft kan het zijn dat er te veel orders openstaan. Het wordt dan aanbevolen om te zien welke orders kunnen afgesloten worden.

3. Sluiten van orders

Zie hiervoor het support document

http://www.dotsys.eu/support/NL/SUP_28N_Sluiten_van_orders.pdf